


複合粘着テープ

No.350A

1. 特 徴

- ・耐電圧・耐電食が良好です
- ・難燃性・耐熱性に優れています

2. 構 成

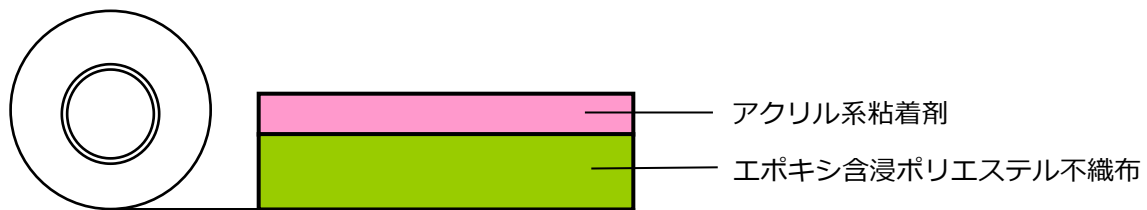

3. 用 途

- ・コイル・トランスの絶縁用
- ・高圧トランスの層間・外装絶縁用
- ・コイルとボビン間の距離を確保するバリヤー用

4. 特 性

表1 一般特性

項 目	単 位	測定値
厚 さ	mm	0.23
粘着力	N/19mm	12.4
巻戻し力	N/19mm	1.9
引張り強さ	N/19mm	95
伸 び	%	13
絶縁破壊電圧	k V	13
電食係数	—	1.00

取得規格：UL 510FR、130℃温度定格（UL File Number E-34833）

お問合せ先 日東シンコー（株）カスタマーサポートセンター E-Mail tsc-nsk@nitto.co.jp

NO.350A 1/1

5001-41560-200928_J

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
ご使用いただく前に、本製品との適合性を確認の上、ご使用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての
著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。
不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。