


複合粘着テープ

# No. 354R

## 1. 特 徴

- ・耐電圧・耐電食が良好です。
- ・耐熱性にすぐれています。
- ・難燃性にすぐれています。(UL 510A FR 認定)

## 2. 構 成

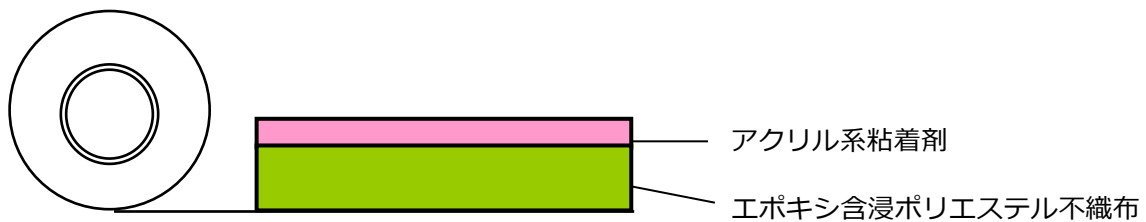

## 3. 用 途

- ・トランスの端末絶縁、層間絶縁
- ・各種コイルの端末止め、外装絶縁

## 4. 特 性

表1 一般特性

| 項 目    | 単 位    | 測定値  |
|--------|--------|------|
| 厚さ     | mm     | 0.15 |
| 粘着力    | N/19mm | 11.2 |
| 巻戻し力   | N/19mm | 1.9  |
| 引張強度   | N/19mm | 105  |
| 伸 び    | %      | 17   |
| 絶縁破壊電圧 | k V    | 9.0  |
| 電食係数   | —      | 1.00 |

お問合せ先 日東シンコー（株）カスタマーサポートセンター E-Mail tsc-nsk@nitto.co.jp

NO.354R 1/1

5001-41565-260526\_J

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。  
ご使用いただく前に、本製品との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての  
著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。  
不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。