


ポリイミド粘着テープ

No.360UL

特 長

- 電気絶縁性に優れています。
- 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)
- 難燃性に優れています。 UL 510 FR 取得

構 造

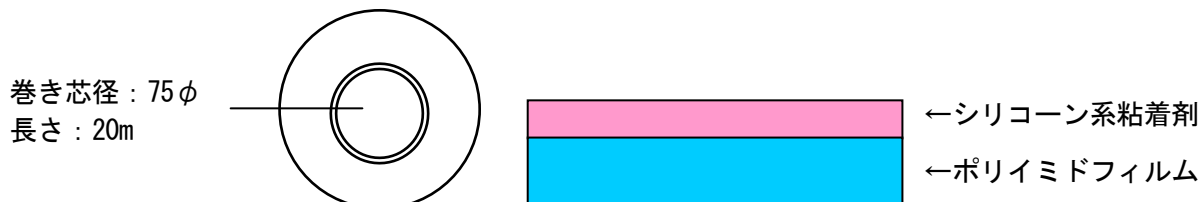

用 途

- 電気絶縁と耐熱用

特 性

表 1 一般特性

項目	単位	No. 360UL	
		0.060 (0.025)	0.090 (0.050)
厚さ (基材)	mm	0.060 (0.025)	0.090 (0.050)
色	—	褐色	
引き剥し粘着力	N/19mm	5.4	5.4
引張強さ	N/19mm	145	250
伸び	%	65	65
破壊電圧	(kv)	8.0	11.0

- 問合せ先 : テクニカルサポートセンターエンジニアリングプラスチック材料グループ EYES
E-mail : eyes@nitto.co.jp TEL : 048-571-3340 FAX : 048-571-3325

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体(テープに貼り合せる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。