


難燃性ポリエステル粘着テープ NO3161FR1

特 長

- 電気絶縁性に優れています。
- 耐炎性に優れています。 UL-510 Flame-Retardant 取得 (UL ファイル NO. E34833)
- 耐熱性に優れています。 UL 130°C温度定格取得
- RoHS 指令規制対象の PBB、PBDE を使用しておりません。

構 成

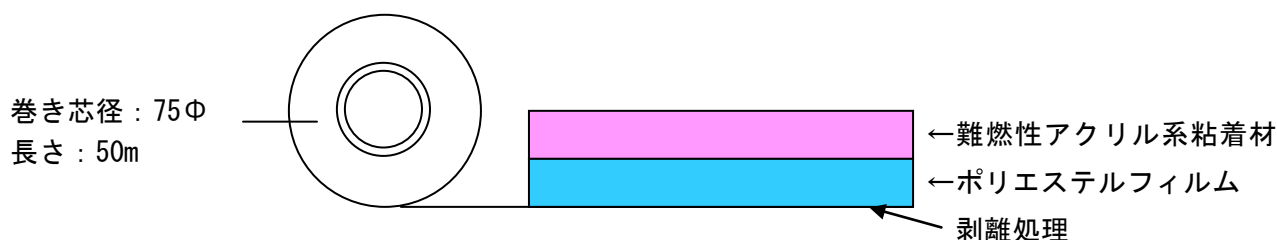

用 途

- 電源トランスの電気絶縁用

特 性

表 1 一般特性

項 目	単 位	N03161FR1
厚さ (基材)	mm	0.054 (0.025)
色	—	乳白、白、黄、赤、緑、青、黒
引き剥がし粘着力	N/19mm	7.9
引張強さ	N/19mm	114
伸び	%	125
破壊電圧	kv	8.9
電食係数	—	1.0

- お問合せ先 …テクニカルサポートセンター電子デバイス材料グループ T-COW
E-mail : tcow@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7559 FAX : 0532-41-8446

N03161FR1 1/1
262-30589-161124

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。