


複合粘着テープ

# No.340

## 1. 特徴

- ・柔軟性にすぐれ、コイルなどへの密着性が良好です。
- ・加熱処理により粘着性が向上します。

## 2. 構成

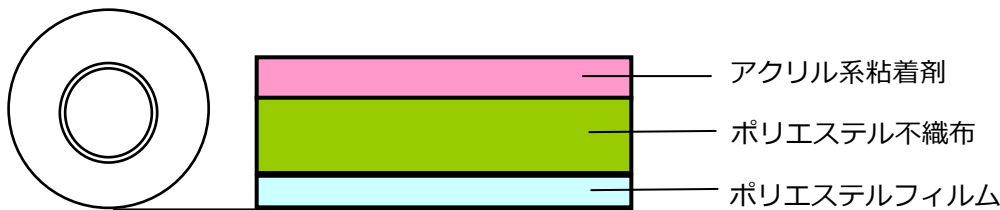

## 3. 用途

- ・コイルの外装絶縁、巻き止め用

## 4. 特性

表1 一般特性

項目	単位	測定値
総厚	mm	0.24
基材厚さ	mm	0.18
色	mm	白、青
粘着力	N/19mm	8.1
引張り強さ	N/19mm	163
伸び	%	60
破壊電圧	k V	6.0
電食係数	-	0.99

お問い合わせ先 日東シンコー（株）カスタマーサポートセンター E-Mail tsc-nsk@nitto.co.jp

NO.340 1/1  
5001-41550-140101\_J

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、本製品との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。なおこの文書に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他の目的外のご使用は固くお断りいたします。不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。