Nitto
Innovation for Customers

Product Data Sheet

ポリエステル粘着テープ

NO.31B

特　長

●電気絶縁性に優れています。
●寸法安定性に優れています。
●耐熱性に優れています。

構　成

巻き芯径：75Φ
長さ：50m

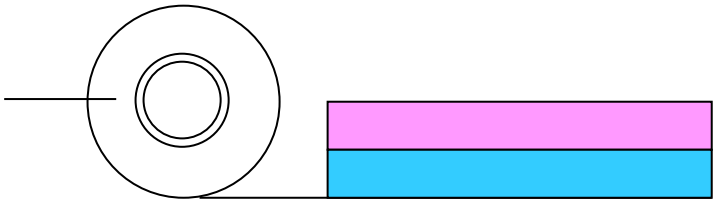

←アクリル系粘着材
←ポリエステルフィルム

用　途

●トランス・コイルの電気絶縁用

特　性

表１　一般特性

項　目	単　位	NO.31B#25	NO.31B#50
テープ厚さ（基材）	mm	0.051(0.025)	0.078(0.050)
色	－	透明	
引き剥がし粘着力	N/19mm	5.4	6.1
引張強さ	N/19mm	118	195
伸び	%	120	133
破壊電圧	kv	6.2	9.2
電食係数	－	1.00	

262-32710-250401

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討お願いいたします。なおこの文章に含まれる内容についての著作権などの権利は当社にあります。当社に無断での複写・転記その他の目的以外のご使用は固くお断りいたします。

日東電工株式会社